


1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

Двигатель дверей лифта ДСТ112-Л30 - синхронный электродвигатель, предназначенный для использования в лифтовой балке для открывания/закрывания лифтовых дверей под управлением контроллера. Двигатель работает только в составе с блоком управления Экодрайв-2, производства ООО «Электролифтокомплект» г.Москва г.Зеленоград.

Двигатель соответствует и требованиям безопасности

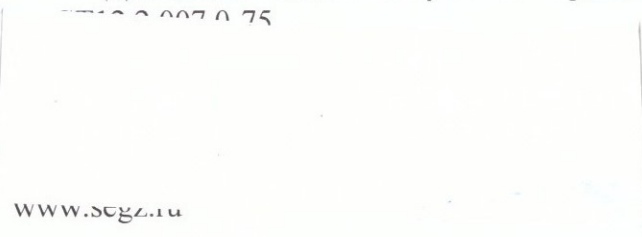

www.scgz.ru

1.2 Основные технические данные

Наименование показателя	ДСТ112-Л	ДСТ112-Л30
Номинальный режим работы по ГОСТ ИЕС0034-1-2014	S4-40%	
Номинальный вращающий момент на валу, Н·м, не менее	8	5
Номинальная частота вращения, об/мин	360	
Потребляемый ток блока управления двигателем от сети 220 В частотой 50 Гц без нагрузки на валу, А, не более	0,3	0,7
Потребляемый ток блока управления двигателем от сети 220 В при номинальной нагрузке, А, не более	1	2,18
Напряжение питания, В	170	55
Масса, кг, не более	5,6	3,5
Частота переменного тока, Гц	48	10
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015	IP50	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У	

2 Комплектность

Двигатель 1 шт.
Паспорт 1 шт.

3 Свидетельство о приемке

Двигатель ДСТ112-Л30 №174.22 0235 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями МЖИГ.654111.005 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

личная подпись
2022.06.24
год, месяц, число

О.В. МЕРЗЛЯКОВА
расшифровка подписи

4 Свидетельство о консервации и упаковке

Двигатель подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям технической документации.

Средство консервации: смазка пушечная ЗТ5/5-5 ГОСТ19537-83. Срок защиты - 2 года.

Консервацию и упаковывание произвел

Укладчик-упаковщик

должность
Т.Н. АГЕЕВА
расшифровка подписи

личная подпись
2022.06.24
год, месяц, число